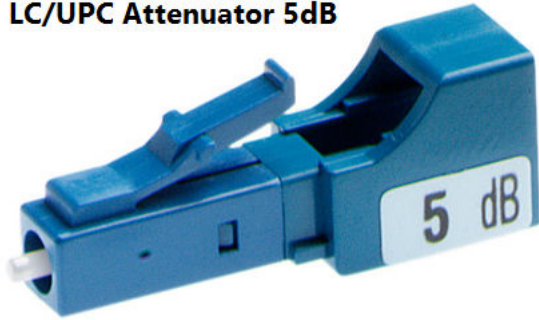


**Fiber Optik Sinyal Zayıflatıcı (LC/SC/FC/ST)**

Telekom, CATV , FTTH, LAN/WAN ve diğer Fiber optik ağlarda optik sinyal gücünün alıcının alışı hassasiyetinden daha yüksek olması durumunda optik işaretin zayıflatılmasını sağlar. Ayrıca F/O test cihazları ve laboratuvarlarda kullanılır. LC, SC,FC,ST, E2000 zayıflatıcı çeşitleri bulunmaktadır.

LC/UPC Attenuator 5dB**SC/APC Attenuator****FC/APC Atenuator 5dB****ST/UPC Attenuator 5dB****Teknik Özellikler**

- F/O Konnektör Tipleri : LC , SC , FC , ST
- F/O Sinyal Zayıflatma Değeri (dB) : 1-2-3-4-5-7-10-15-20-25-30dB
- F/O Kablo Tipi : SMF Singlemode
- Optik Dalga Boyu : 1260nm-1620nm
- UPC için Geri Dönüş Kaybı - Return loss ≥ 55 dB
- APC Açılı 8° için Geri Dönüş Kaybı - Return loss ≥ 65 dB
- Zayıflama Toleransı 1dB~10dB ± 0.5 dB
- Zayıflama Toleransı 11dB~30dB $\pm 10\%$
- Maksimum Güç 1W
- Çalışma Sıcaklığı -40 ~ +75

Sipariş No (X= 1, 2, 3, 5, 7, 10,15,20,25,30)

- ❖ LC/UPC SM Fiber Optik Attenuator X-dB
- ❖ LC/APC SM Fiber Optik Attenuator X-dB
- ❖ SC/UPC SM Fiber Optik Attenuator X-dB
- ❖ SC/APC SM Fiber Optik Attenuator X-dB
- ❖ FC/UPC SM Fiber Optik Attenuator X-dB
- ❖ FC/APC SM Fiber Optik Attenuator X-dB
- ❖ ST/UPC SM Fiber Optik Attenuator X-dB
- ❖ ST/APC SM Fiber Optik Attenuator X-dB

