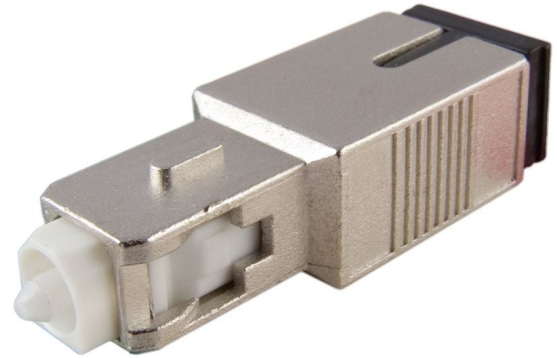
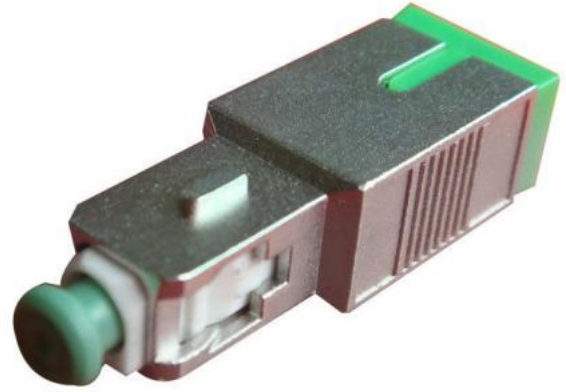


**Fiber Optik Sinyal Zayıflatıcı & F/O Attenuator**

Fiber optik ağlarda alıcıya gelen optik işaretin / optik seviyenin azaltılması için kullanılır.

**Teknik Özellikler**

- Plug Tipi F/O Fiber Optik Zayıflatıcı
- Sabit F/O Zayıflatma (1-2-3-5-7-10-15-20-25dB)
- Zayıflatma Aralığı 1 - 25dB
- Zayıflatma Toleransı 1-5dB: ± 0.5 dB 6-10dB: ± 0.7 dB 10dB ve Üstü: ± 1.0 dB
- Polarizasyona Bağlı Kayıp ± 0.1 dB
- Dalgaboyu Aralığı 1240-1625 nm
- Optik Geri Dönüş Kaybı ORL UPC için 50dB ve APC için 60dB
- Optik Güç 500mw (yaklaşık 27dBm)

Fiber Optik Zayıflatıcı SC/UPC xdB SM

Fiber Optik Zayıflatıcı SC/APC xdB SM

Fiber Optik Zayıflatıcı FC/UPC xdB SM

Fiber Optik Zayıflatıcı FC/APC xdB SM

Fiber Optik Zayıflatıcı LC/UPC xdB SM

Fiber Optik Zayıflatıcı ST/UPC xdB SM

X : 1-2-3-5-7-10-15-20-25dB

Onet
Optical Communications

Yüksek performanslı uzun ömürlü F/O çözümleri için daima ONET Optik.

