
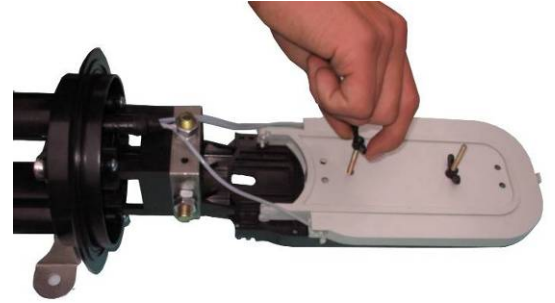


✓ **Arazi Tip F/O Sonlandırma Kutusu 48/72/96Fiber Kapasiteli**

ONET optik F/O Arazi tip ek mufları arazi koşullarında direk toprağa gömülebilir. Ayrıca direk/duvar montajına uygun olup IP68 koruma sınıfına sahiptir.

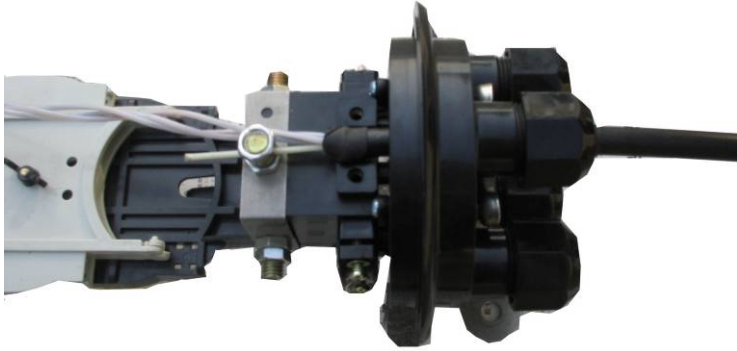

### Teknik Özellikler

- Ölçüler  $\Phi 190 \times 410 \text{mm}$
- F/O Kablo Çapı  $\Phi 7 \sim \Phi 22$
- Yeraltı / Direk / Duvar Montajı - IP68 Koruma
- Ağırlık 2.3kg
- Giriş /Çıkış Port Sayısı : 4
- Ek Tepsi Sayısı : 4
- Ek Tepsisi / Splice Tray Kapasitesi 24Fiber
- Meteryal ABS+PC Plastik
- Çalışma Sıcaklığı  $-40^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$

ON-TC101 Fiber Optic Splice Closure 2\*24 Splice Tray 48Core Dome Vertical/Dikey

ON-TC102 Fiber Optic Splice Closure 3\*24 Splice Tray 72Core Dome Vertical/Dikey

ON-TC103 Fiber Optic Splice Closure 4\*24 Splice Tray 96Core Dome Vertical/Dikey

**onet**  
Optical Communications

Yüksek performanslı uzun ömürlü F/O çözümleri için daima ONET Optik.



www.switchmerkezi.com



www.gbicmodul.com



www.clrnetworks.com



www.netkablo.com